


PARAMOUNT LAC & ETANSANT PU PE BAZA DE APA PENTRU PODEA SI BORDURA 41-02 LUCIU /41-03 SATIN Pentru Uz Interior

Lac pe baza de apa de calitate superioara, care combina calitatile acrilice si poliuretactice pentru a asigura eficienta si durabilitate fara efect de ingalbenire. Se usuca repede avand un miros slab. Se poate folosi pe podele vechi sau recent lacuite sau pe alte suprafete de lemn. Confera rezistenta la frecare si protectie impotriva alcoolului, apei, petelor si majoritatea chimicalelor de casa. Poate fi folosit si ca strat protector peste zonele defecte si vopsite anterior.

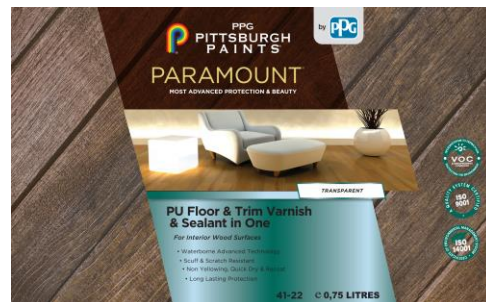

Caracteristici de performanta

- Tehnologie avansata pe baza de apa.
- Rezistent la zgarieturi.
- Nu ingalbeneste, Uscare si reaplicare rapida
- Protectie de lunga durata.

Colori: transparent.
Toxicitate: Formulată fara plumb sau mercur.
Nivel de luciu: 41-02 Lucios si 41-03 Satinat.

Ghid de performanta:

Rezistenta la conditii atmosferice

Nerecomandat pentru uz exterior.

Rezistenta la apa

Rezista la apa si alcool.

Rezistenta la abraziune

Rezistenta buna la abraziune.

Rezistenta la solvent

Rezistenta buna la alcool si chimicale uzuale de uz casnic.

Sensibil la hidrocarburile aromatice si alti solventi puternici.



VOC (Compusi Organici Volatili): Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de produs A/a tip WB (Un pachet de acoperire de performanta), 140g/l (2010). Acest produs continue max 139 g/l VOC.

Suprafata De Acoperire

9 – 10 m²/L

Suprafata efectiva de acoperire depinde si variaza i functie de substrat si metoda de aplicare

Volume Solide

30%/-1%

Grosimea Peliculei Umede

111 micrometri

Grosimea Peliculei Uscate

33 micrometri

Timp De Uscare La 20°C

1 ora la atingere
3-4 ore pentru reaplicare

Rasina:

Rasina Acrilica

Diluare

5% apa

Aplicare

Perie, Rola, Pulverizare

Pregatirea suprafetei

Suprafata care urmeaza a fi lacuita trebuie curatata de ceara, murdarie, grasime si alte substante contaminante. Sablati suprafetele lucioase pentru o finisare mata (nu folositi unelte din otel). Slefuirea uscata, taierea cu flacara si/sau sudarea peliculei uscate de vopsea va crea vapori de praf. Slefuirea umeda trebuie folosita ori de cate ori este posibil. Asigurati o ventilatie buna in timpul aplicarii si uscarii. Folositi un echipament de protectie respiratorie adecvat.

Lemn nou: Sablati usor folosind un smirghel bun, urmarind textura lemnului.

Finisari vechi: Eliminati vechile finisaje deteriorate. Sablati vechile finisaje recuperabile.

Aplicare

Agitati bine inainte de folosire dar nu scuturati (zdruncinati). Aplicati cu pensula, rola, spray vidat sau aplicat. Daca este necesar diluati până la 5% cu apa curata. Aplicati in sensul structurii lemnului in straturi subtiri si egale. PARAMOUNT Lac & Etansant PU Pe Baza De Apa Pentru Podea Si Bordura la inceput poate avea aspect lptos dar dupa uscare va fi o pelicula transparenta. Mentineti o margine umeda in timpul aplicarii - evitati reaplicarea pe zonele partial uscate. Aplicati 2 sau mai multe straturi peste finisajele vechi si cel putin 3 straturi pe lemnul nou. Sablati usor primul strat pe lemnul nou. Nu aplicati la temperaturi ale aerului sau suprafetei care scad sub 10°C sau in conditii de umiditate. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala.

Curatare:

Curatati echipamentul in apa calda si sapun imediat dupa folosire.

Precautii de sanatate, siguranta si protectia mediului:

Daca se inghite apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala. Atentie! La pulverizare se pot forma picături respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reactie alergica.

Nu aruncati recipientul in mediu inconjurator, ci in locuri de deseuri adecvate sau reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Tineti recipientul bine inchis. Fisa cu date de siguranta disponibila la cerere.

In caz de urgenta sunati la 112.

Ambalare si Depozitare

Dimensiune: 0,75 litri, 2,litri,

Punct de inflamabilitate:

Niciunul

Depozitare: Nepericuloasa, fara cerinte speciale.

