


DRN 38 Wonder-Tones™ Bath & Spa Vopsea Satinata Rezistenta La Mucegai Pentru Uz Interior

Vopsea 100% acrilica de calitate superioara pentru bucatarii, bai, precum si pentru alte incaperi cu umiditate sporita. Proiectat pentru a avea o buna aderenta peste suprafetele curate si dure, cat si pentru a rezista formarii mucegaiului. Formula sa rezistenta la stropi nu are miros si este usor de aplicat. DRN 38 WONDER TONES BATH& SPA este ideal pentru a fi folosit ca un grund pe suprafetele vopsite anterior in culori deschise.

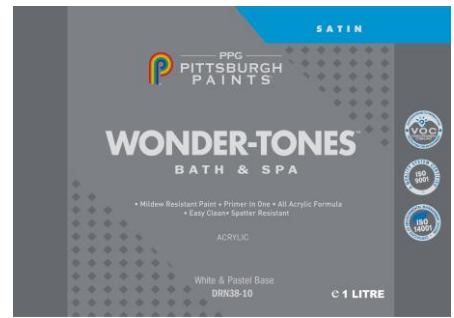


Caracteristici de performanta

- Vopsea + Primer intr-unul.
- Pentru bai, spa, bucatarii, spalatorii si in interiorul zonelor supuse umiditatii, stropilor de apa si curatarii frecvente.
- Contine mildwicide pentru controlul cresterii fungice.
- Aplicare de rezistenta la stropire.
- Aderenta buna la suprafate noi si anterior vopsite.
- Fara amoniac.

Culori: Alb, dar poate fi colorat folosind culorile deschise de la PPG VOICE OF COLOUR™ fan deck

Toxicitate: Formulata fara plumb sau mercur.

Nivel de Luciu: 20 -25 la 60 de grade din unghi vizual.



Ghid de performanta:

Rezistenta la conditii atmosferice

Nerecomandat pentru uz exterior.

Rezistenta la caldura

Pana la temperature de 65°C.

Rezistenta la apa

Rezistenta excelenta la apa. Nu pentru servicii de imersiune.

Rezistenta la abraziune

Rezistenta buna la abraziune.

Rezistenta la solvent

Rezistenta buna la diluanti. Sensibil la hidrocarburile aromatice si la alcool.



VOC (Compusi Organici Volatili). Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de produs A/a tip WB: Pereti si tavane Interior mat (gloss <25@60°), 30 g/l (2010). Acest produs contine max 29 g/l VOC.

Suprafata De Acoperire

14 -15 m²/L

Suprafata efectiva de acoperire depinde si variaza in functie de substrat si de metoda de aplicare.

Volume Solide

34% +/-1%

Grosimea Peliculei Umede

72 micrometri

Grosimea Peliculei Uscate

24 micrometri

Timp De Uscare La 20°C

2 ore la atingere
8 ore pentru reaplicare

Rasina :

Rasina Acrilica

Diluare

5% apa

Aplicare

Perie, Rola, Pulverizare

Pregatirea suprafetei:

Suprafata care urmeaza sa fie vopsita trebuie sa fie curata si degajata de praf, murdarie, grasime, ceara, materiale necompacte sau vopsea cojita si mucegai. Curatati foarte bine suprafetele vopsite anterior, cu detergent si apa. Clatiti bine. Indepartati materialul necompact prin sablare si raziure. Slefuirea uscata, taierea cu flacara si/sau sudarea peliculei uscate de vopsea va crea vapori de praf. Slefuirea umeda trebuie folosita ori de cate ori este posibil. Asigurati o ventilatie buna in timpul aplicarii si uscarii. Folositi un echipament de protectie respiratorie adecvat. Nota: Daca mucegaiul este prezent il veti inlatura cu o solutie speciala de indepartare a mucegaiului, urmand instructiunile si precautiile producatorului. Aplicati 2 straturi de DRN 38 Vopsea Satinata Rezistenta La Mucegai dupa amorsare, asa cum se mentioneaza mai jos:

Pereti noi, Gips, Ipsos(tencuiala) si Lemn: Amorsati cu GRUND DRP 514 Primer Eco Stabilizator Micronizat Pe Baza De Apa.

Suprafete vopsite anterior: Asigurati-va ca suprafata este complet curata si sanatoasa. Amorsati cu DRP 520 Primer Rezistent La Mucegai Pe Baza De Apa Pentru Bai & Spa.

Lemn: Amorsati cu DRP 516 Primer Acrilic Eco Multifunctional Pe Baza De Apa.

Aplicare

Agitati bine inainte de aplicare. Aplicati cu pensula, rola sau prin pulverizare. Nu aplicati la temperature sub 10°C. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala.

Curatare:

Curatati echipamentul in apa calda cu sapun, imediat dupa utilizare.

Precauti de sanatate, siguranta si protectia mediului:

Daca se inghite, apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala. Atentie! La pulverizare se pot forma picaturi respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reactie alergica. Nu aruncati recipientul in mediul inconjurator, ci in locuri de deseuri adecvate sau reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Contine un produs cu biocid cu proprietati fungicide. Nu aruncati in canale de scurgere. Rezidul de apa de la curatarea echipamentului de lucru nu trebuie sa patrunda in pamant sau in apele de suprafata. Tineti recipientul bine inchis. Fisa cu date de siguranta este disponibila la cerere. In caz de urgenta, sunati la 112.

Ambalare si Depozitare

Dimensiuni: 1 litru, 3 litri,

Punct de inflamabilitate:

Niciunul

Depozitare:

Nepericuloasa, fara cerinte speciale.

