


31-69 PARAMOUNT

Fatada & Lac Transparent Pentru Beton Pe Baza De Silosani & Fluor & Apa

Pentru Uz Interior / Exterior

Lac pe baza de apa si solutie de ulei limpede, fluoruri, silani si siloxanii, care este hidrofug. Patrunde in interiorul porilor, nu formeaza o pelicula de suprafata sau nu schimba aspectul natural al materialelor, permitand suprafetei sa respire. Eficient pentru protectie hidrofuga pe suprafete alcaline verticale și orizontale, inclusiv pardoseli poroase. Previne eflorescenta, inghetul si formarea de mucegai si de muschi. Potrivit pentru materialele poroase, cum ar fi pietre naturale, beton, caramizi, marmura poroasa, placi ceramice poroase, bai de beton si dusuri. A nu se folosi pe materiale non-poroase.

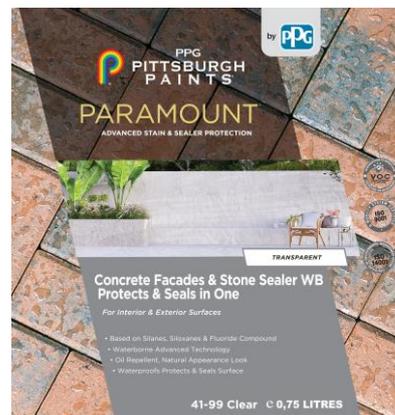

Caracteristici de performanta

- Tehnologie avansata pe baza de apa.
- Efect de respingere a apei si uleiului pe suprafetele alcaline verticale si orizontale.
- Aspect natural, pelicula poroasa.
- Impermeabil, protejeaza si sigileaza suprafata.
- Previne eflorescenta, inghetul și formarea de mucegai și de mușchi

Culori: Laptos, se usca transparent.

Nu colorati.

Toxicitate: Formulata fara plumb sau mercur.

Nivel de luciu: Mat.

Ghid de performanta:

Rezistenta la conditii atmosferice

Rezistenta excelenta la intemperii.

Rezistenta la apa

Rezistenta excelenta la ploaie si condensare.



VOC (Compusi Volatili Organici): Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de produs A/C tip WB: Pete minime de lemn Interior si Exterior, 40g/l (2010). Acest produs contine zero (0) VOC.

Suprafata De Acoperire

5-7 m²/L depinde de porozitatea suprafetei
Suprafata efectiva de acoperire depinde si variaza in functie de substrat si de metoda de aplicare.

Volume Solide

4,50% +/-1%

Grosimea Peliculei Umede

minimum

Grosimea Peliculei Uscate

minimum

Timp De Uscare La 20°C

1 ora la atingere

Rasina

Silani si Siloxani

Diluare

Nu diluati. Pregatit de utilizare

Aplicare

Perie, Rola, Pulverizare

Pregatirea suprafetei & Aplicare:

Suprafata trebuie sa fie curata, uscata (sau usor umeda), fara praf, mizerie, sare si mucegai. Acoperiti si protejati zonele alaturate. Acoperiti plantele. Nu aplicati direct la lumina soarelui. Agitati produsul inainte de utilizare. Aplicati generos cu o perie sau rola. Pentru zone largi, aplicati cu pulverizantul pana cand substratul este saturat si pana cand o pelicula fluida curge pe suprafata cladirii. Pe suprafetele orizontale, aplicarea poate fi realizata cu o racleta. Materialul excesiv trebuie indepartat.

Nota: daca al doilea strat este necesar, atunci trebuie aplicat in timp ce primul strat este inca umed (aplicare ud pe ud). Reaplicarea se face in 6 luni.

Curatare:

Curatati echipamentul cu apa calda si sapun.

Precautii de sanatate, siguranta si protectia mediului:

Daca se inghite apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala. Atentie! La pulverizare se pot forma picaturi respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reactie alergica.

Nu aruncati recipientul in mediul inconjurator, ci in locuri de deseuri adecvate sau reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Tineti recipientul bine inchis. Fisa cu date de siguranta este disponibila la cerere.

In caz de urgenta, sunati la 112.

Ambalare si Depozitare

Dimensiune: 1 litru, 5 litri, 10 litri

Punct de inflamabilitate:

Niciunul

Depozitare

Nepericuloasa, fara cerinte speciale.

